


Odwodnienie prysznicowe "KNF" do zabudowy

(syfon metalowy FI40, z flanszą montażową)

ODWODNIENIA PRYSZNICOWE

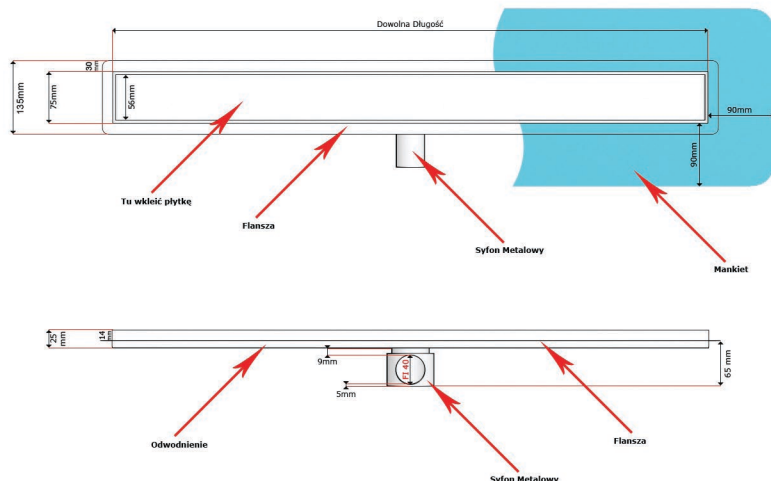

Zestaw zawiera:

- pokrywę na włożenie płytek do maskownicy
- flanszę montażową (kołnierz)
- korytko odwodniające
- metalowy syfon czyszczony od góry
- instrukcja montażu

Opcje dodatkowe:

- mankiet uszczelniająco-izolacyjny
- nóżki montażowe
- możliwość zamówienia niestandardowej długości
- możliwość przesunięcia odpływu w dowolne miejsce

Parametry techniczne:

- szerokość odwodnienia z flanszą 135 mm
- wysokość zabudowy 65 mm
- szerokość miejsca do włożenia płytki 56 mm
- odpływ wody Fi 40
- przepustowość 40 l/min
- **5 lat gwarancji**
- użyty materiał w produkcji tego typu odwodnienia stal nierdzewna 304



KONTAKT:

TEL: 13-43-403-05

KOM: 530-763-656

WWW.KRATKISCIEKOWE.PL

WWW.KESMET.EU



WIRA