


# Wpust standardowy

(syfon metalowy FI50)


WPUSTY STANDARDOWE

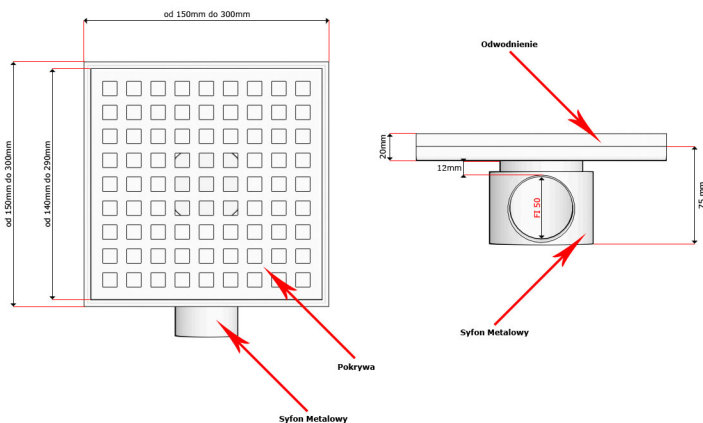

## ZESTAW ZAWIERA:

- ozdobną maskownicę (7 rodzajów pokryw)
- wpust kwadratowy
- nierdzewny syfon czyszczony od góry
- instrukcja montażu

## Dostępne modele pokryw:

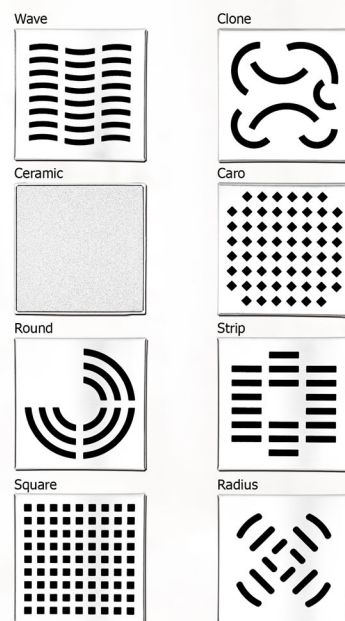

## PARAMETRY TECHNICZNE:

- szerokość wpustu od 150 mm do 300 mm
- wysokość zabudowy 75 mm
- całkowita wysokość 85 mm
- szerokość pokrywy od 140 mm do 150 mm
- odpływ wody Fi 50
- przepustowość 50 l/min
- **3 lata gwarancji**
- użyty materiał w produkcji tego typu odwodnienia stal nierdzewna 304



KONTAKT:

TEL: 13-43-403-05

KOM: 530-763-656

[WWW.KRATKISCIEKOWE.PL](http://WWW.KRATKISCIEKOWE.PL)

[WWW.KESMET.EU](http://WWW.KESMET.EU)



WIRA