


Wpust standardowy do zabudowy

(syfon metalowy FI40)

WPUSTY STANDARDOWE

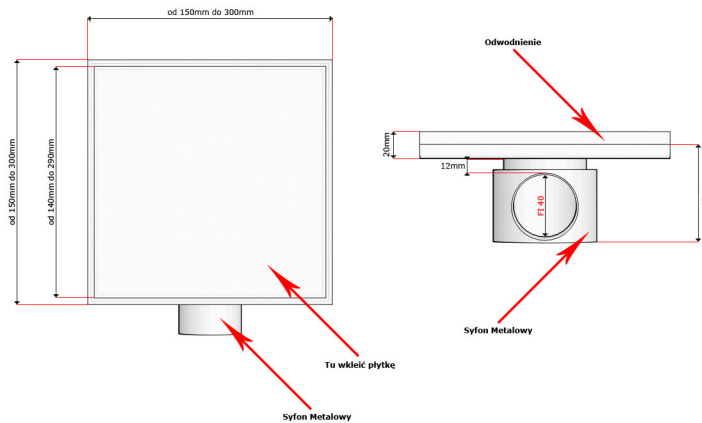

ZESTAW ZAWIERA:

- pokrywę na włożenie płytek do maskownic
- wpust kwadratowy
- nierdzewny syfon czyszczony od góry
- instrukcja montażu

PARAMETRY TECHNICZNE:

- szerokość wpustu od 150 mm do 300 mm
- wysokość zabudowy 65 mm
- całkowita wysokość 75 mm
- szerokość miejsca montażu płytki od 140 mm do 150 mm
- odpływ wody Fi 40
- przepustowość 40 l/min
- **3 lata gwarancji**
- użyty materiał w produkcji tego typu odwodnienia stal nierdzewna 304



KONTAKT:

TEL: 13-43-403-05

KOM: 530-763-656

WWW.KRATKISCIEKOWE.PL

WWW.KESMET.EU



WIRA